

Installationsmanual**HB 205 / HB 205-L****BESKRIVNING**

HB 205 är en mekanisk överfallskontakt med enkeltryck som kan användas för olika applikationer i en larmanläggning.


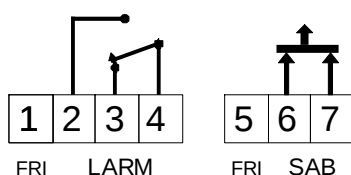
HB 205 har återfjädrande NC funktion och HB 205-L har kvarstående tryckknapp. Återställning sker genom att trycka ytterligare en gång på knappen. HB 205-L har också en inbyggd lysdiod för indikering av larm. Sabotageomkopplare för skydd mot öppning.

HB 205 finns i två versioner:

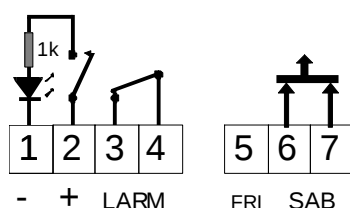
- HB 205 med återfjädrande tryckknapp
- HB 205-L med kvarstående tryckknapp och lysdiod

INSTALLATION**INKOPPLING**

Kontakten har 7 skruvplintar med trådskydd. Anslutningar enligt nedan:

**HB 205**

- 1 Ledig
- 2 NO
- 3 NC
- 4 C
- 5 Ledig
- 6 Sabotageomkopplare
- 7 Sabotageomkopplare

HB 205-L

- 1 Matningsspänning (-) till lysdiod
- 2 Matningsspänning (+) till lysdiod
- 3 C
- 4 NC
- 5 Ledig
- 6 Sabotageomkopplare
- 7 Sabotageomkopplare

TEKNISKA DATA

- Larmutgång HB 205: NC/NO
- Larmutgång HB 205-L: NC
- Kontaktdata: 30 VDC / 100 mA
- Sabotageskydd: Ja lock, 12 VDC / 50 mA
- Matningsspänning till LED (HB 205-L): 9 – 30 VDC
- LED (HB 205-L): Ja, med inbyggt seriemotstånd (1 Kohm)
- Temperaturområde: -10 - +55°C
- Kapslingsklass: IP 31
- Mått (L x B x H): 62 x 50 x 35
- Compliance:  