

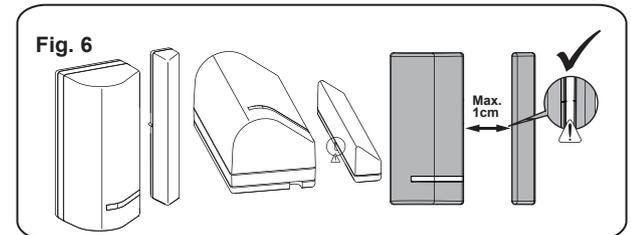
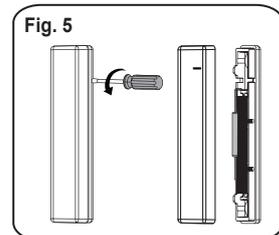
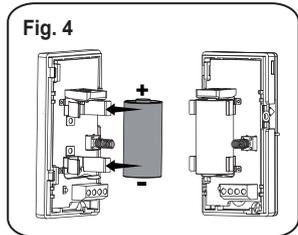



2-vägs trådlös magnetkontakt (Modeller: RWX73M)

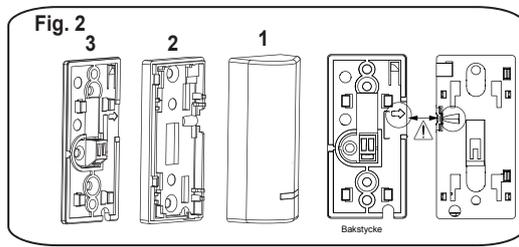

2-way wireless

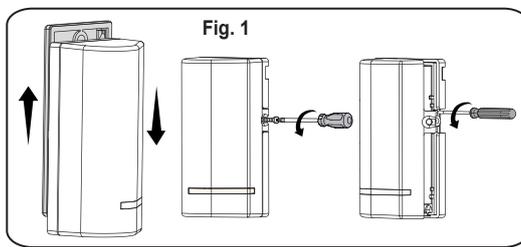

5IN1962

© RISCO Group 09/2013

Svensk ALLMÄN BESKRIVNING

RWX73M är en 2-vägs övervakad universal magnetkontakt med trådbunden ingång för extern givare.
RWX73M är kompatibel med trådlösa 2-vägs system från Risco.

DRIFTSKANALER

RWX73M detekterar status på IN1 och magnetkontaktens reed-relä. I normalt arbetsläge sänds larm vid påverkan av ingång eller magnet. Återställning sänds omedelbart när IN1 eller magnet återgår.

INSTALLATION


Steg 1: Installation av X73F

X73F måste läras in till systemet innan den kan tas i bruk. Inläringen kan utföras antingen genom att manuellt ange RWX73Ms 11-siffriga serienummer eller genom att utföra automatisk inläring enligt följande steg:

1. Ta bort locket på framsidan (Fig 1)
2. Aktivera centralapparatus Inlärningsläge.
3. Sätt i batteriet i sändaren, var uppmärksam på polariteten (Bild 4).
4. Skicka ett inlärningsmeddelande genom att hålla ner sabotagebrytarna (på baksidan och SW1 inuti) i minst 3 sekunder till dess inläringen bekräftas av systemet.

Steg 2: Inkoppling av trådbunden slinga:

Följande diagram beskriver inkoppling av trådbunden slinga. För DEOL anslut två 10K ohm motstånd (medföljer). Slingan kopplas enligt följande:

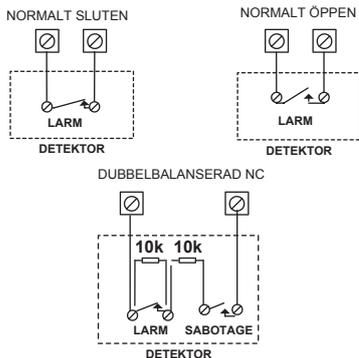

Steg 3: Välj monteringsplats

1. Välj dörr/fönster som magnetkontakten ska skydda.
I det fall en extern trådbunden enhet ska anslutas bör sändaren placeras i närheten av enheten för att undvika onödigt långt kablage som kan ge störningar.
2. Montera enheten provisoriskt med t.ex dubbelsidig tejp eller håll helt enkelt sändaren på tänkt monteringsplats.
3. Aktivera gång-/testläge i systemet och generera en sändning genom att föra magnetdelen bort från sändaren och sedan tillbaka eller genom att sluta/bryta den trådbundna ingången. Kontrollera att signalen kommer fram. Flytta sändaren och försök igen om det inte fungerar.

HUVUDFUNKTIONER

- Kommunikation: 2-vägs
- Räckvidd: upp till 300m (3000ft) räckvidd (fri sikt)
- Övervakning: Upp till 255 minuter
- Slingbalansering: NO, NC, DEOL
- Slingrespons: 10/500ms
- Sabotageskydd mot: Bortbrytning + öppning

Steg 4: Montera enheten:

1. Separera den bakre delen av sändaren och montera alla delar på plats (Bild. 2 och 3).
2. Montera magneten (Bild. 5).

Anmärkningar:

1. Upphöjningen i magnetens plasthölje bör anpassas mot densamma på sändarens hölje (bild 6).
2. För installationer på trä etc. är det maximala arbetsavståndet 10mm, vid montering på metall och ferromagnetiska material (järn) är det ca 5mm.

Steg 5: Parametrar

Följande parametrar kan definieras för varje kanal på kontrollpanelen:

Parameter	Kanal 1
Övervakning	Ja/Nej
Aktivera lysdiod	Ja/Nej
Magnet	Aktivera/Inaktivera
Batterispar	På/Av
Balansering	IN 1: NO/NC/DEOL
Responstid	10ms/500ms

LED-INDIKERING

- Vid lyckad inläring: kort blixtekvens
- Vid aktivering: tänds upp
- Lågt batteri: kort blixtekvens vid aktivering

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Batterityp: CR123 3V litiumbatteri
Strömförbrukning: 22µA standby
Frekvens: RWX73M86800A 868.65 MHz
RWX73M43300A 433.92 MHz

Batterispar (inaktivitet): 2.5 minuter
Övervakad överföring: 0-255 minuter
Modulationstyp: ASK
Batterilivslängd: 3 år ca
Dimensioner sändare: 32 x 35 x 72 mm (1.3 x 1.4 x 2.8 in.)
Dimensioner magnet: 16 X 11 X 72 mm (.6 X .44 X 2.8 in.)

MILJÖ

RF immunitet: Enligt EN50130-4
Drifttemperatur: 0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Lagringstemperatur: -20°C till 60°C (-4°F till 140°F)

Skulle frågor uppstå, kontakta din leverantör.

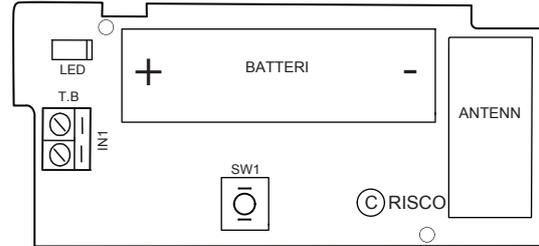

RTTE Compliance Statement

Härmed intygar RISCO Group att denna utrustning överensstämmer med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För CE-försäkringen om överensstämmelse se vår hemsida: www.riscogroup.com

EN 50131-2-6 Klass 2 Miljöklass II

RISCO Group begränsad garanti

RISCO Group och dess dotterbolag och filialer ("Säljare") garanterar att dess produkter är fria från defekter i material och utförande vid normal användning under 24 månader från tillverkningsdagen. Eftersom säljaren inte installerar eller ansluter produkten och eftersom produkten kan användas tillsammans med produkter som inte tillverkas av Säljaren kan Säljaren inte garantera säkerhetssystemets prestanda som använder denna produkt. Säljarens skyldighet och ansvar under denna garanti är uttryckligen begränsad till reparation och byte enligt Säljarens val, inom rimlig tid efter leveransen, för en produkt som inte uppfyller specifikationerna. Säljaren lämnar inga andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, och lämnar inga garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. I inget fall skall Säljaren hållas ansvarig för några följd- eller indirekta skador vid brott mot denna eller någon annan garanti, uttryckligen eller underförstått, eller på annan ansvarsgrund. Säljarens skyldighet under denna garanti får inte inkludera några transportkostnader eller kostnader för installation eller ansvar för direkta, indirekta eller följdskador eller dröjsmål. Säljaren framställer inte att dess produkt inte får äventyras eller kringgås, att produkten kommer att förhindra eventuella personskador eller egendomsförlust genom inbrott, rån, brand eller annat sätt, eller att produkten i alla fall kommer att ge adekvat varning eller skydd. Säljaren skall under inga omständigheter hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador eller andra skador som uppstått på grund av någon typ av manipulering, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt, såsom maskering, målning eller sprayning på linserna, speglar eller någon annan del av detektorn. Köparen förstår att ett korrekt installerat och underhållet larm endast kan minska risken för inbrott, rån eller brand utan förvarning, men är inte försäkring eller en garanti för att en sådan händelse inte kommer att inträffa eller att det inte sker någon personskada eller egendomsförlust till följd därav. Följaktligen har Säljare inget ansvar för eventuella personskador, egendomsförlust eller förlust baserat på ett anspråk att produkten underlätit en varning. Däremot, om säljaren är ansvarig, direkt eller indirekt, för förlust eller skada som uppkommer under denna begränsade garanti eller på annat sätt, oavsett orsak eller ursprung, skall säljarens maximala ansvar inte överstiga inköpspriset för produkten som skall vara komplett och gottgörelse mot säljaren. Ingen anställd eller representant för Säljaren har rätt att ändra denna garanti på något sätt eller utlova någon annan garanti. WARNING: Denna produkt ska testas minst en gång i veckan.

Contacting RISCO Group

RISCO Group har förbundit sig att ge kundservice och produktsupport. Du kan kontakta oss genom vår webbsida www.riscogroup.com eller på följande sätt:

Storbritannien Tel: +44-(0)-161-655-5500 E-post: support-uk@riscogroup.com	Kina (Shanghai) Tel: +86-21-52-39-0066 E-post: support-cn@riscogroup.com
Italien Tel: +39-02-66590054 E-post: support-it@riscogroup.com	Kina (Shenzhen) Tel: +86-755-82789285 E-post: support-cn@riscogroup.com
Spanien Tel: +34-91-490-2133 E-post: support-es@riscogroup.com	Polen Tel: +48-22-500-28-40 E-post: support-pl@riscogroup.com
Frankrike Tel: +33-164-73-28-50 E-post: support-fr@riscogroup.com	Brasilien Tel: +55-11-3661-8767 E-post: support-br@riscogroup.com
Belgien (Benelux) Tel: +32-252-7622 E-post: support-be@riscogroup.com	Israel Tel: +972-3-963-7777 E-post: support@riscogroup.com
USA Tel: +1-631-719-4400 E-post: support-usa@riscogroup.com	Australien Tel: +800-991-542 E-post: support-au@riscogroup.com

Hahoma 14, Rishon Lezion, Israel