

Installationsmanual

HB 105-L / -M



BESKRIVNING

HB 105 är en mekanisk överfallskontakt som kan användas för olika applikationer i en larmanläggning.

ning. HB 105 har två tryckknappar med växlande (NC/NO) funktion i kopplingsplint. Beroende på inkoppling kan den användas för dubbeltryck eller för separata funktioner på respektive tryckknapp. Det finns också en ingång för att styra den inbyggda lysdioden. Sabotageomkopplare för skydd mot öppning.



HB 105 finns i två versioner:

- HB 105-M med återfjädrande tryckknappar
- HB 105-L med kvarstående tryckknappar

INSTALLATION


INKOPPLING

Kontakten har 12 skruvplintar med trådskydd. Anslutningar enligt nedan:

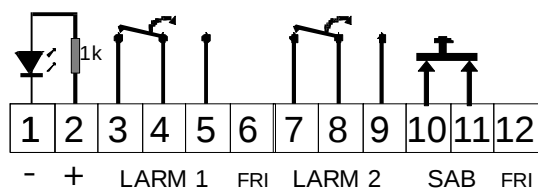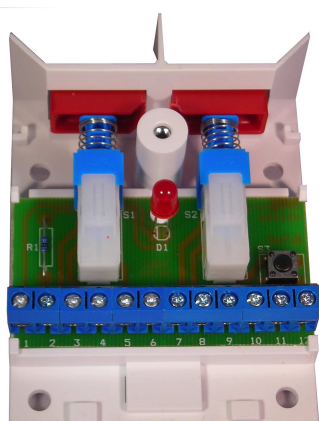

- 1 Matningsspänning (-) till lysdiod
- 2 Matningsspänning (+) till lysdiod
- 3 NC (Larm 1)
- 4 C (Larm 1)
- 5 NO (Larm 1)
- 6 Ledig
- 7 NC (Larm 2)
- 8 C (Larm 2)
- 9 NO (Larm 2)
- 10 Sabotageomkopplare
- 11 Sabotageomkopplare
- 12 Ledig

Exempel på inkoppling vid dubbeltrycksfunktion:

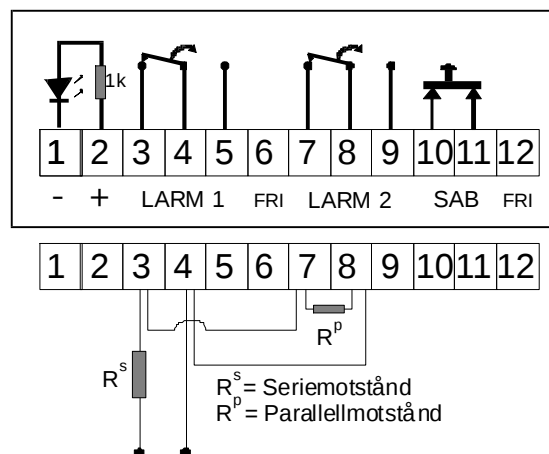

TEKNISKA DATA

Larmutgång:	2 x Vxl funktion (NC/NO)
Kontaktdata:	30 VDC / 100 mA
Sabotageskydd:	Ja lock, 12 VDC / 50 mA
Matningsspänning till LED:	9 – 30 VDC
LED:	Ja, med inbyggd seriemotstånd (1 Kohm)
Temperaturområde:	-10 - +55°C
Kapslingsklass:	IP 31
Mått (L x B x H):	80 x 65 x 30
Compliance:	CE RoHS 2002 / 95 / EC